

**POMMIER**  
7, avenue de la Mare  
ZA des Béthunes  
SAINT OUEN L'AUMÔNE  
95072 CERGY PONTOISE Cedex  
FRANCE

Tél. 01 34 40 34 40  
Fax 01 34 64 19 18  
e-mail : pommier@pommier.eu



# TBSAFE 10 - TBSAFE11R - TBSAFE21

(F) Recommandations de pose

(GB) Installation recommendations

(E) Recomendación de instalación

(D) Empfehlungen zur Verlegung

(I) Raccomandazioni per la messa in opera

(PL) Zalecenia zakładania


(BR) Recomendações de instalação

1


Alcool Isopropylique - Isopropyl alcohol - Aalcohol isopropílico -  
Isopropylalkohol - Alcool isopropilico - Izopropylalkohol -  
Álcool isopropílico



2




3

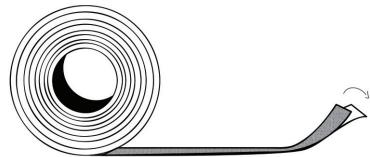


4



5



Optionnel - Optional - Opcional -Optional -  
Opcionale - Opcja - Opcional

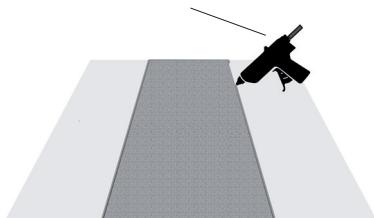

**Bande antidérapante autoadhésive TBS**

- Adhère sur toute surface aluminium lisse (brute, anodisée, laquée sauf peinture cuite au four). La surface doit être lisse, propre et sèche.
- La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 12 et 30°C.
- Dégraissier à l'aide d'un solvant (acétone). Laisser les solvants s'évaporer.
- La bande se découpe aisément aux ciseaux.
- Enlever la pellicule de protection de l'adhésif.
- Appliquer la bande antidérapante TBS sur le support, effectuer à l'aide d'une roulette de marouflage, une pression soutenue et régulière sur toute la surface de la pièce en insistant sur les bordures. Pour une application dans un escalier, arrêter la pose en bordure de marche (pas de pose sur l'arrondi).
- Le TBS se nettoie facilement à l'aide d'une brosse et d'un détergent domestique. Le rinçage s'effectue à l'eau claire.
- Stocker la bande dans son emballage hermétique d'origine, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 10°C et 40°C.
- Pour plus d'information, se reporter à la fiche de méthodologie de pose disponible sur notre site : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)



Flashez moi pour découvrir la fiche technique

**Bande antidérapante autoadhésive TBS**

- Adhère sur toute surface aluminium lisse (brute, anodisée, laquée sauf peinture cuite au four). La surface doit être lisse, propre et sèche.
- La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 12 et 30°C.
- Dégraissier à l'aide d'un solvant (acétone). Laisser les solvants s'évaporer.
- La bande se découpe aisément aux ciseaux.
- Enlever la pellicule de protection de l'adhésif.
- Appliquer la bande antidérapante TBS sur le support, effectuer à l'aide d'une roulette de marouflage, une pression soutenue et régulière sur toute la surface de la pièce en insistant sur les bordures. Pour une application dans un escalier, arrêter la pose en bordure de marche (pas de pose sur l'arrondi).
- Le TBS se nettoie facilement à l'aide d'une brosse et d'un détergent domestique. Le rinçage s'effectue à l'eau claire.
- Stocker la bande dans son emballage hermétique d'origine, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 10°C et 40°C.
- Pour plus d'information, se reporter à la fiche de méthodologie de pose disponible sur notre site : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)



Flash me to find out the data sheet

**Self-adhesive TBS non slip tape**

- Adheres to smooth aluminium surface (raw, anodised, enamelled except powder coating). The surface must be smooth, dry and clean.
- The surface and ambient temperature must be between 12 and 30°C.
- For cleaning use an appropriate solvent (acetone). Allow the solvent to completely evaporate before applying the TBS.
- TBS tape can be easily cut with a blade or scissors.
- Remove the protective film.
- Place the TBS tape onto the surface and apply firm pressure. Smooth out using a roller paying particular attention to the edges. For use as stair nosing, apply the tape onto the flat surface of the step (never onto rounded parts).
- TBS can be easily cleaned with a brush and any household detergent. Rinse off with clean water. Store the tape before use out of direct sunlight between 10 and 40°C. Keep it in the original air tight packaging.
- For more information, see notes on application at your disposal in our website : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Striscia antiscivolo adesiva TBS**

- Aderisce su ogni superficie di alluminio liscia (grezza, anodizzata, laccata tranne verniciatura a forno).
- La superficie deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata con un solvente (acetone). Lasciare evaporare il solvente.
- La temperatura ambiente e quella del supporto devono essere comprese tra i 12 ed i 30°C.
- La striscia si taglia facilmente con un paio di forbici.
- Tagliere la pellicola di protezione.
- Posizionare la striscia antiscivolo TBS sul supporto ed applicare una pressione per qualche secondo. L'incollaggio è immediato. Per l'applicazione su una scala, si raccomanda di incollare il nastro a filo del gradino (mai sulla parte arrotondata del gradino stesso).
- Il TBS si pulisce facilmente con una spazzola ed un detergente per uso domestico. Il risciacquo si effettua con l'acqua.
- Conservare la striscia nel suo imballo ermetico d'origine, al riparo dalla luce, e ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 40°C.
- per maggiori informazioni guardare le note sull'applicazione disponibili sul ns sito web : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Self-adhesive TBS non slip tape**

- Adheres to smooth aluminium surface (raw, anodised, enamelled except powder coating). The surface must be smooth, dry and clean.
- The surface and ambient temperature must be between 12 and 30°C.
- For cleaning use an appropriate solvent (acetone). Allow the solvent to completely evaporate before applying the TBS.
- TBS tape can be easily cut with a blade or scissors.
- Remove the protective film.
- Place the TBS tape onto the surface and apply firm pressure. Smooth out using a roller paying particular attention to the edges. For use as stair nosing, apply the tape onto the flat surface of the step (never onto rounded parts).
- TBS can be easily cleaned with a brush and any household detergent. Rinse off with clean water. Store the tape before use out of direct sunlight between 10 and 40°C. Keep it in the original air tight packaging.
- For more information, see notes on application at your disposal in our website : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Striscia antiscivolo adesiva TBS**

- Aderisce su ogni superficie di alluminio liscia (grezza, anodizzata, laccata tranne verniciatura a forno).
- La superficie deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata con un solvente (acetone). Lasciare evaporare il solvente.
- La temperatura ambiente e quella del supporto devono essere comprese tra i 12 ed i 30°C.
- La striscia si taglia facilmente con un paio di forbici.
- Tagliere la pellicola di protezione.
- Posizionare la striscia antiscivolo TBS sul supporto ed applicare una pressione per qualche secondo. L'incollaggio è immediato. Per l'applicazione su una scala, si raccomanda di incollare il nastro a filo del gradino (mai sulla parte arrotondata del gradino stesso).
- Il TBS si pulisce facilmente con una spazzola ed un detergente per uso domestico. Il risciacquo si effettua con l'acqua.
- Conservare la striscia nel suo imballo ermetico d'origine, al riparo dalla luce, e ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 40°C.
- per maggiori informazioni guardare le note sull'applicazione disponibili sul ns sito web : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Tira antideslizante autoadhesiva TBS**

- Se adhiere a toda superficie de aluminio lisa (bruta, anodizada, esmaltada excepto pintura empolvada). La superficie debe estar lisa, limpia, seca.
- La temperatura ambiente y la del soporte deben estar entre 12°C y 30°C.
- Desengrasar mediante un disolvente (acetona). Dejar que el disolvente se evapore completamente.
- La tira se corta fácilmente con tijeras.
- Quitar la película de protección del adhesivo.
- Aplicar la tira antideslizante TBS sobre el soporte manteniendo una presión constante y regular con un rodillo sobre toda la superficie insistiendo en los bordes. Para una aplicación en una escalera, parar la colocación al canto de la escalera (no se debe colocar en la parte redondeada de la escalera).
  - El TBS se limpia fácilmente con un cepillo y detergente doméstico. Para enjuagar, utilizar agua.
- Almacenar la tira en su embalaje hermético original, protegida contra la luz, y a temperatura entre 10°C y 40°C.
- Para más informaciones, ver la ficha de aplicación disponible en el sitio web : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Rutschfestes TBS-Band (selbstklebend)**

- Klebt auf jeder glatten Aluminium-Fläche. (Roh, eloxiert, emailliert, ausser Pulverlack).
- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Fläche): 12° -30°C
  - Anwendungsfläche: glatt, sauber, trocken und mit einem entsprechenden Lösungsmittel entfettet (Aceton). Lassen Sie das Lösungsmittel verdunsten.
  - Das TBS-Band kann ganz leicht mit einer Schere zugeschnitten werden.
  - Die Schutzfolie abziehen.
  - Beim Aufkleben, das TBS-Band einige Sekunden ganzflächig und insbesondere an den Kanten fest andrücken oder mithilfe einer Rolle fest anrollen. Das Band klebt sofort. Für Anwendungen auf Treppenstufen, soll das Band auf der Trittfäche verlegt werden (keine Anwendung auf den Treppenkanten).
  - Reinigung: Das TBS lässt sich mit einer Bürste und Hausfleckensmittel leicht reinigen. Mit klarem Wasser nachspülen.
  - Nach dem Gebrauch: Lagerung in der luftdichten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 10° und 40°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
  - Für weitere Information, bitte siehe die Verlegeanleitung, die auf unserem Website verfügbar ist : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Selvklebende TBS sklisikringstape**

- Fester seg til alle glatte aluminiums overflater (ubehandlet, anodisert, lakkert unntatt brennglasert). Overflatene må være jevn, tørr og ren.
- Temperatur på overflate og omgivelser må ligge mellom 12 og 30°C.
- Rengjøres med et rensemiddel (aceton). La rensemiddelet fordampet.
- TBS-tapen kappes med kniv eller saks.
- Fjern beskyttelsespapiret.
- Legg TBS-tapen på overflaten. Gni godt over med hånd eller rulle, særlig i kantene. Ved bruk som trappeneise, påfør sklisikringstapen på den flate delen ytterst på trinnet (aldri ut over trinnets forkant).
- TBS-tapen kan vaskes med børste og vanlig vaskemiddel. Skyller med rent vann.
- Lagres i lufttett originalemballasje utenfor direkte sollys, i temperatur på 10-40°C.
- For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning som finnes på vår nettide : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Selvklebende TBS sklisikringstape**

- Fester seg til alle glatte aluminiums overflater (ubehandlet, anodisert, lakkert unntatt brennglasert). Overflatene må være jevn, tørr og ren.
- Temperatur på overflate og omgivelser må ligge mellom 12 og 30°C.
- Rengjøres med et rensemiddel (aceton). La rensemiddelet fordampet.
- TBS-tapen kappes med kniv eller saks.
- Fjern beskyttelsespapiret.
- Legg TBS-tapen på overflaten. Gni godt over med hånd eller rulle, særlig i kantene. Ved bruk som trappeneise, påfør sklisikringstapen på den flate delen ytterst på trinnet (aldri ut over trinnets forkant).
- TBS-tapen kan vaskes med børste og vanlig vaskemiddel. Skyller med rent vann.
- Lagres i lufttett originalemballasje utenfor direkte sollys, i temperatur på 10-40°C.
- For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning som finnes på vår nettide : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Tira antideslizante autoadhesiva TBS**

- Se adhiere a toda superficie de aluminio lisa (bruta, anodizada, esmaltada excepto pintura empolvada). La superficie debe estar lisa, limpia, seca.
- La temperatura ambiente y la del soporte deben estar entre 12°C y 30°C.
- Desengrasar mediante un disolvente (acetona). Dejar que el disolvente se evapore completamente.
- La tira se corta fácilmente con tijeras.
- Quitar la película de protección del adhesivo.
- Aplicar la tira antideslizante TBS sobre el soporte manteniendo una presión constante y regular con un rodillo sobre toda la superficie insistiendo en los bordes. Para una aplicación en una escalera, parar la colocación al canto de la escalera (no se debe colocar en la parte redondeada de la escalera).
  - El TBS se limpia fácilmente con un cepillo y detergente doméstico. Para enjuagar, utilizar agua.
- Almacenar la tira en su embalaje hermético original, protegida contra la luz, y a temperatura entre 10°C y 40°C.
- Para más informaciones, ver la ficha de aplicación disponible en el sitio web : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)

**Rutschfestes TBS-Band (selbstklebend)**

- Klebt auf jeder glatten Aluminium-Fläche. (Roh, eloxiert, emailliert, ausser Pulverlack).
- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Fläche): 12° -30°C
  - Anwendungsfläche: glatt, sauber, trocken und mit einem entsprechenden Lösungsmittel entfettet (Aceton). Lassen Sie das Lösungsmittel verdunsten.
  - Das TBS-Band kann ganz leicht mit einer Schere zugeschnitten werden.
  - Die Schutzfolie abziehen.
  - Beim Aufkleben, das TBS-Band einige Sekunden ganzflächig und insbesondere an den Kanten fest andrücken oder mithilfe einer Rolle fest anrollen. Das Band klebt sofort. Für Anwendungen auf Treppenstufen, soll das Band auf der Trittfäche verlegt werden (keine Anwendung auf den Treppenkanten).
  - Reinigung: Das TBS lässt sich mit einer Bürste und Hausfleckensmittel leicht reinigen. Mit klarem Wasser nachspülen.
  - Nach dem Gebrauch: Lagerung in der luftdichten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 10° und 40°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
  - Für weitere Information, bitte siehe die Verlegeanleitung, die auf unserer Website verfügbar ist : [www.proople.eu](http://www.proople.eu)