


Punto de entrada: conecte la manguera de descarga del Port-O-Flush Jr. y el adaptador al filtro de agua o conecte las mangueras con un racor (ver esquema)

Impulsor
Desmonte el impulsor y reponga la tapa y la junta.

Punto de salida: conecte la manguera de descarga del codo de escape a la de entrada del Port-O-Flush Jr. o conecte las mangueras con un racor (ver esquema).

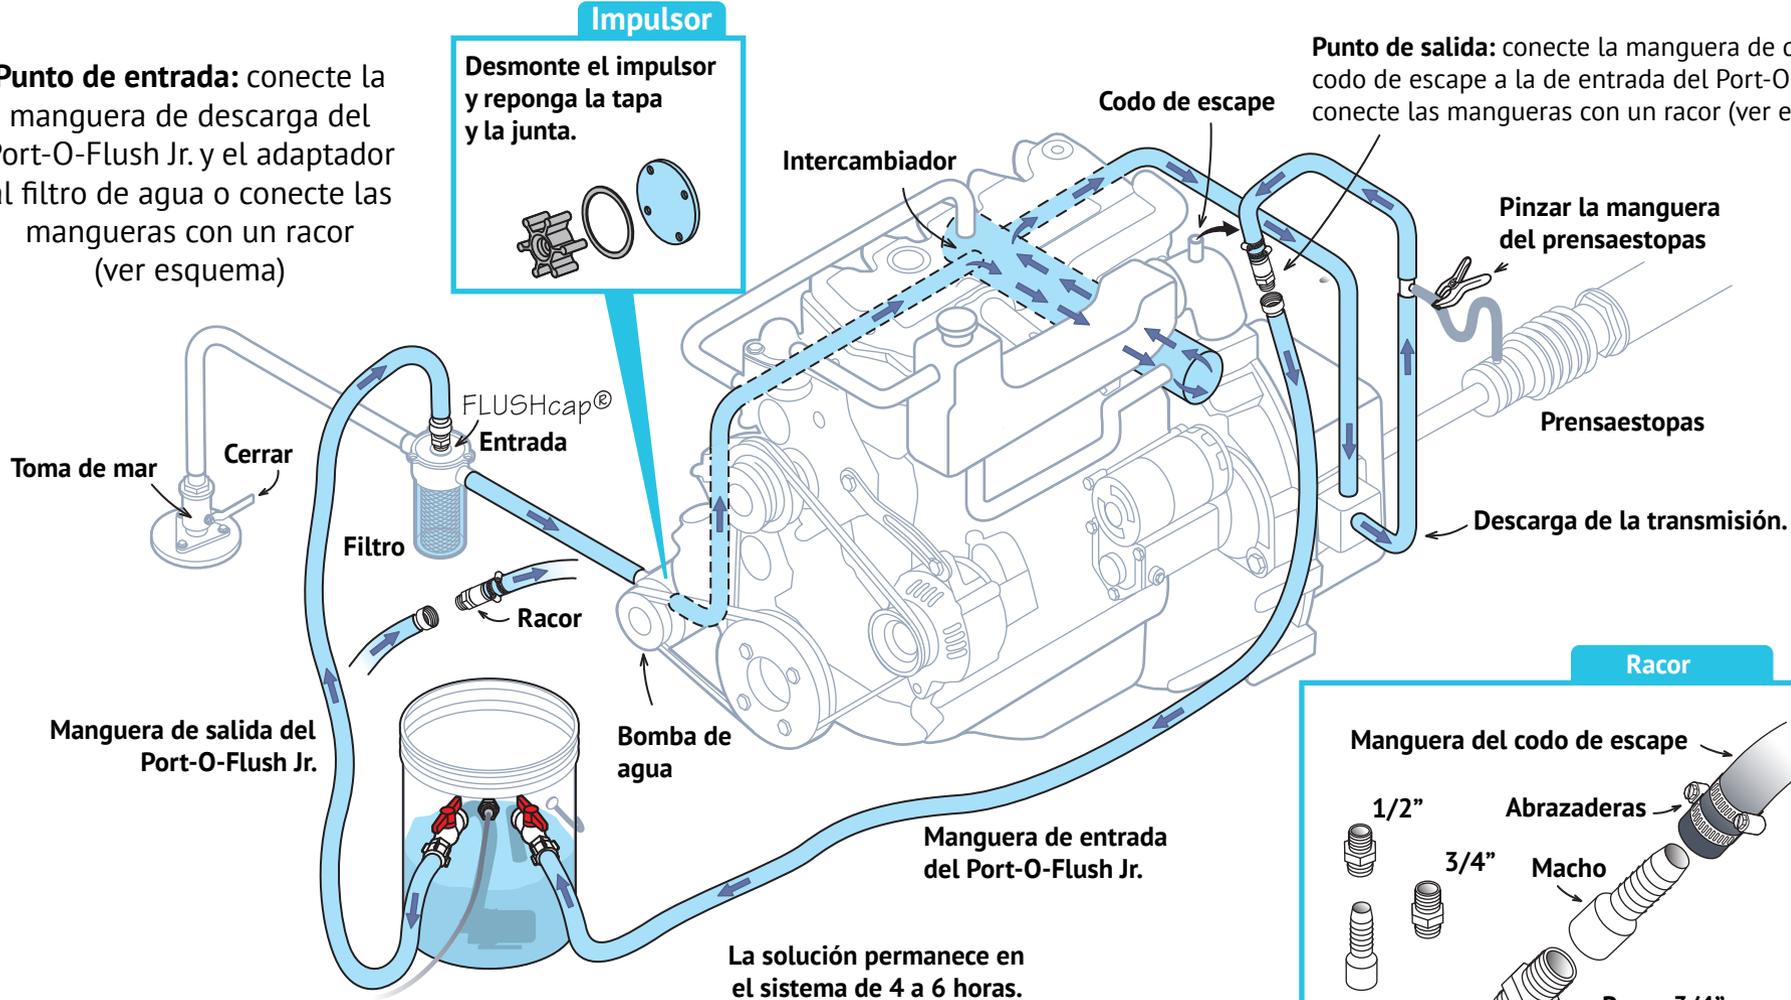

Verter la solución de Barnacle Buster concentrado y agua en la cuba de la bomba (Port-O-Flush Jr.)

Barnacle Buster Concentrado debe de diluirse en agua para su utilización. Se debe realizar una dilución de 1:4 (1 parte de Barnacle Buster Concentrado en 4 partes de agua). Esta dilución debe realizarse antes de aplicar el producto.

