




cleansailing.es
CLEAN SAILING
 SOLUCIONES ECOLÓGICAS PARA LA NÁUTICA

LIMPIEZA CIRCUITO AIRE ACONDICIONADO POR INMERSIÓN.

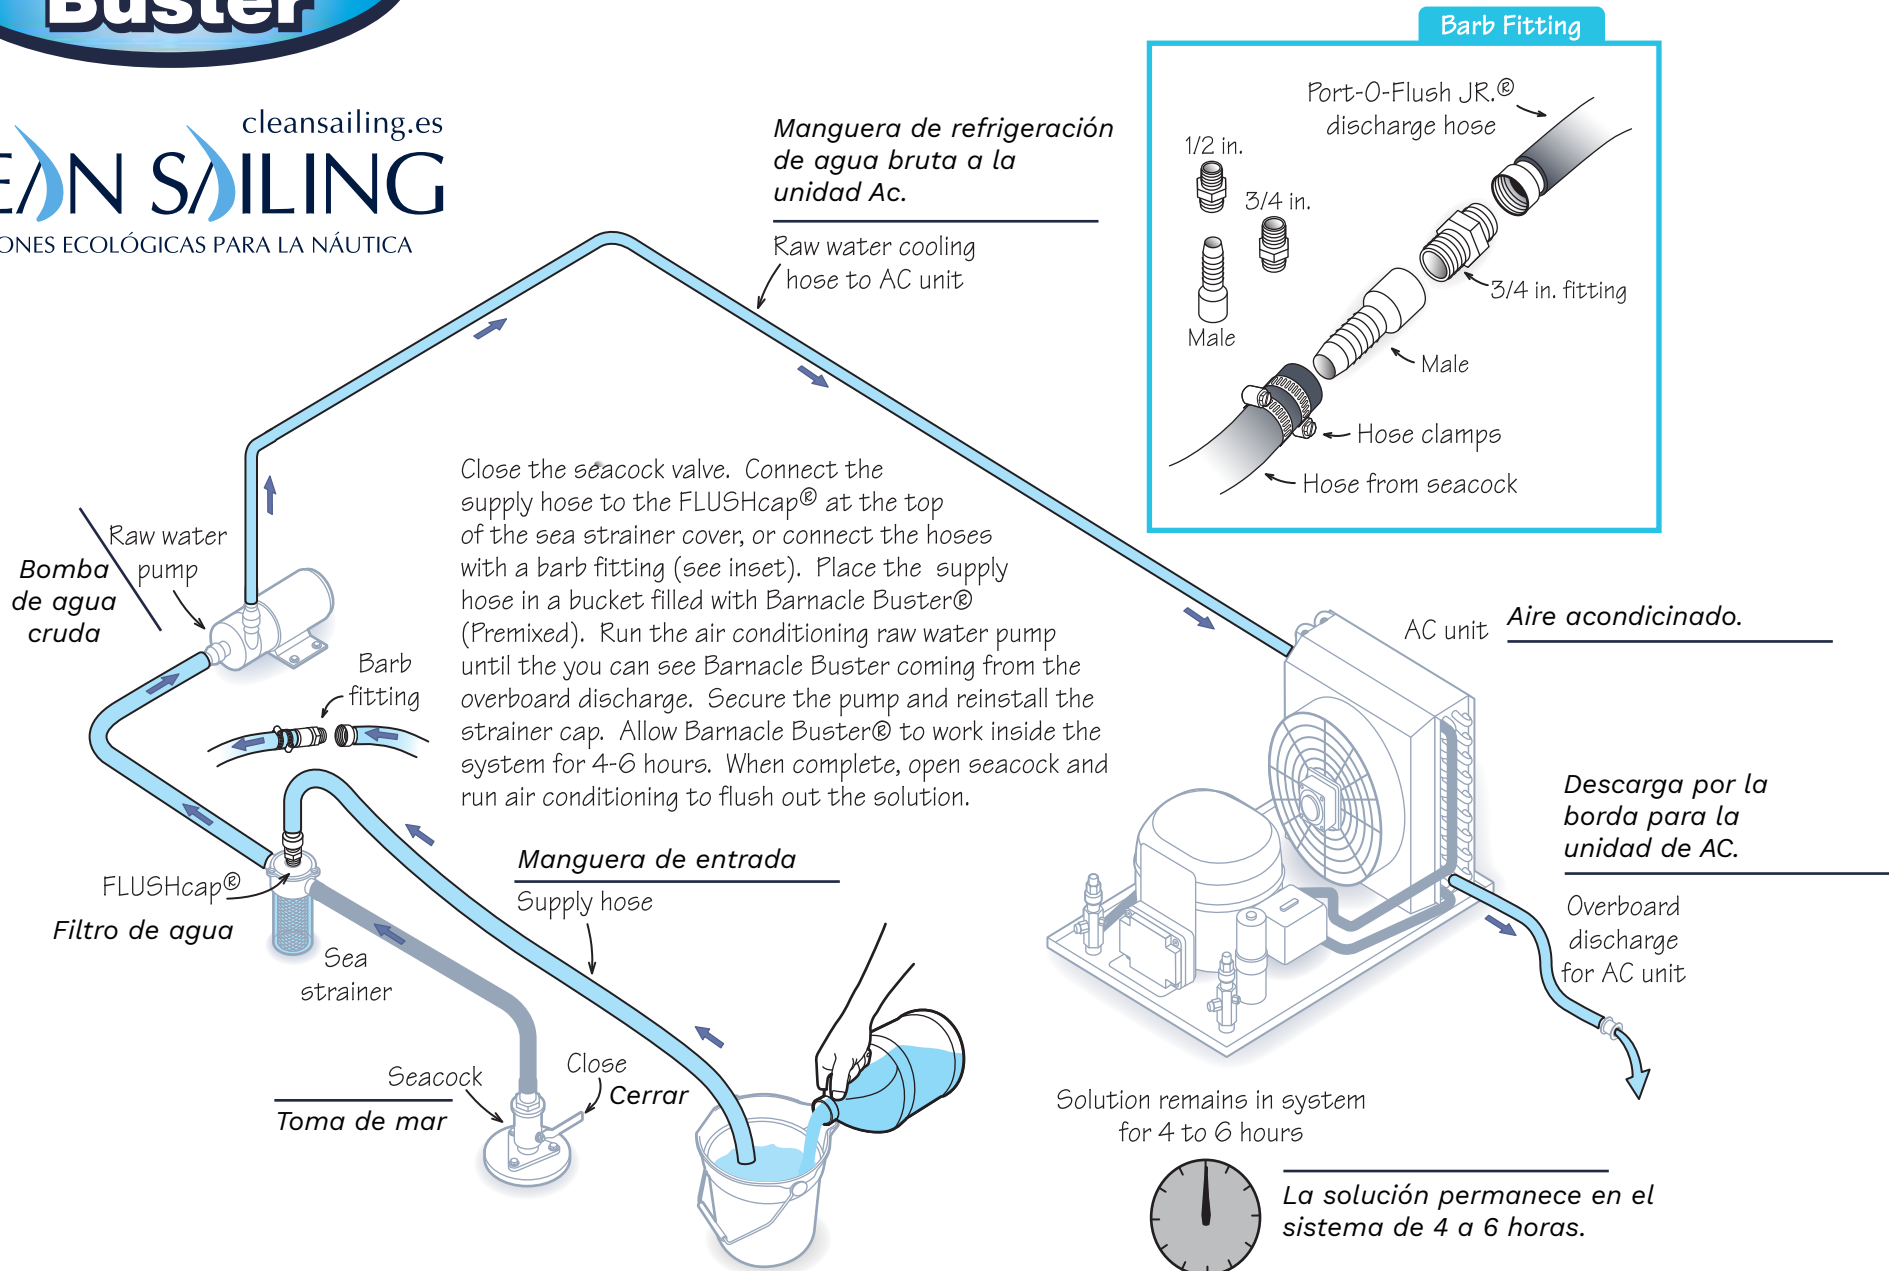

Close the *seacock* valve. Connect the supply hose to the FLUSHcap® at the top of the sea strainer cover, or connect the hoses with a barb fitting (see inset). Place the supply hose in a bucket filled with Barnacle Buster® (Premixed). Run the air conditioning raw water pump until the you can see Barnacle Buster coming from the overboard discharge. Secure the pump and reinstall the strainer cap. Allow Barnacle Buster® to work inside the system for 4-6 hours. When complete, open seacock and run air conditioning to flush out the solution.

Pour the premixed solution of Barnacle Buster® Concentrate and water into a bucket.
Vierta la solución premezclada (Barnacle Buster + agua) en un cubo.

Solution remains in system for 4 to 6 hours
La solución permanece en el sistema de 4 a 6 horas.

Instrucciones: Cierre la toma de mar, conecte la manguera de entrada de Barnacle al adaptador del filtro del agua, o conecte las mangueras con un racor. Coloque la manguera de entrada de la solución en un cubo lleno de Barnacle (premezclado). Ponga en marcha la bomba de agua del aire acondicionado hasta que pueda ver que la solución sale por la descarga habitual al mar. Apague la bomba y deje actuar durante 4-6 horas. Finalmente, vuelva a conectar la manguera al la toma de mar, abra la válvula y encienda el motor durante 5-10 minutos para asegurarse de que todo el producto ha salido del sistema. Al final de la aplicación hay que retirar el producto y limpiar el circuito con agua limpia.

