



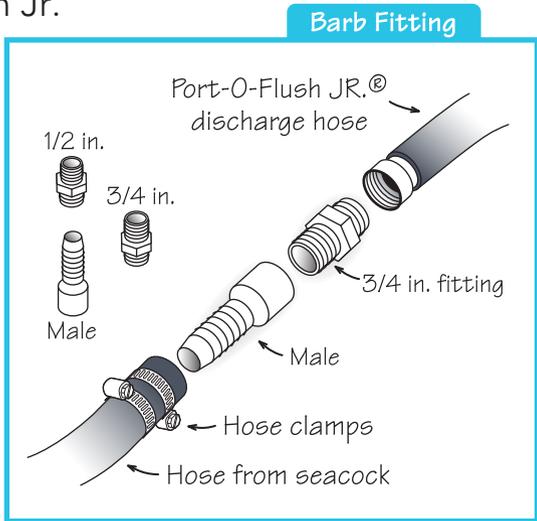

Limpieza circuito Aire Acondicionado por recirculación.

Barnacle Buster AC Flush with Port-O-Flush Jr.

cleansailing.es
CLEAN SAILING
SOLUCIONES ECOLÓGICAS PARA LA NÁUTICA

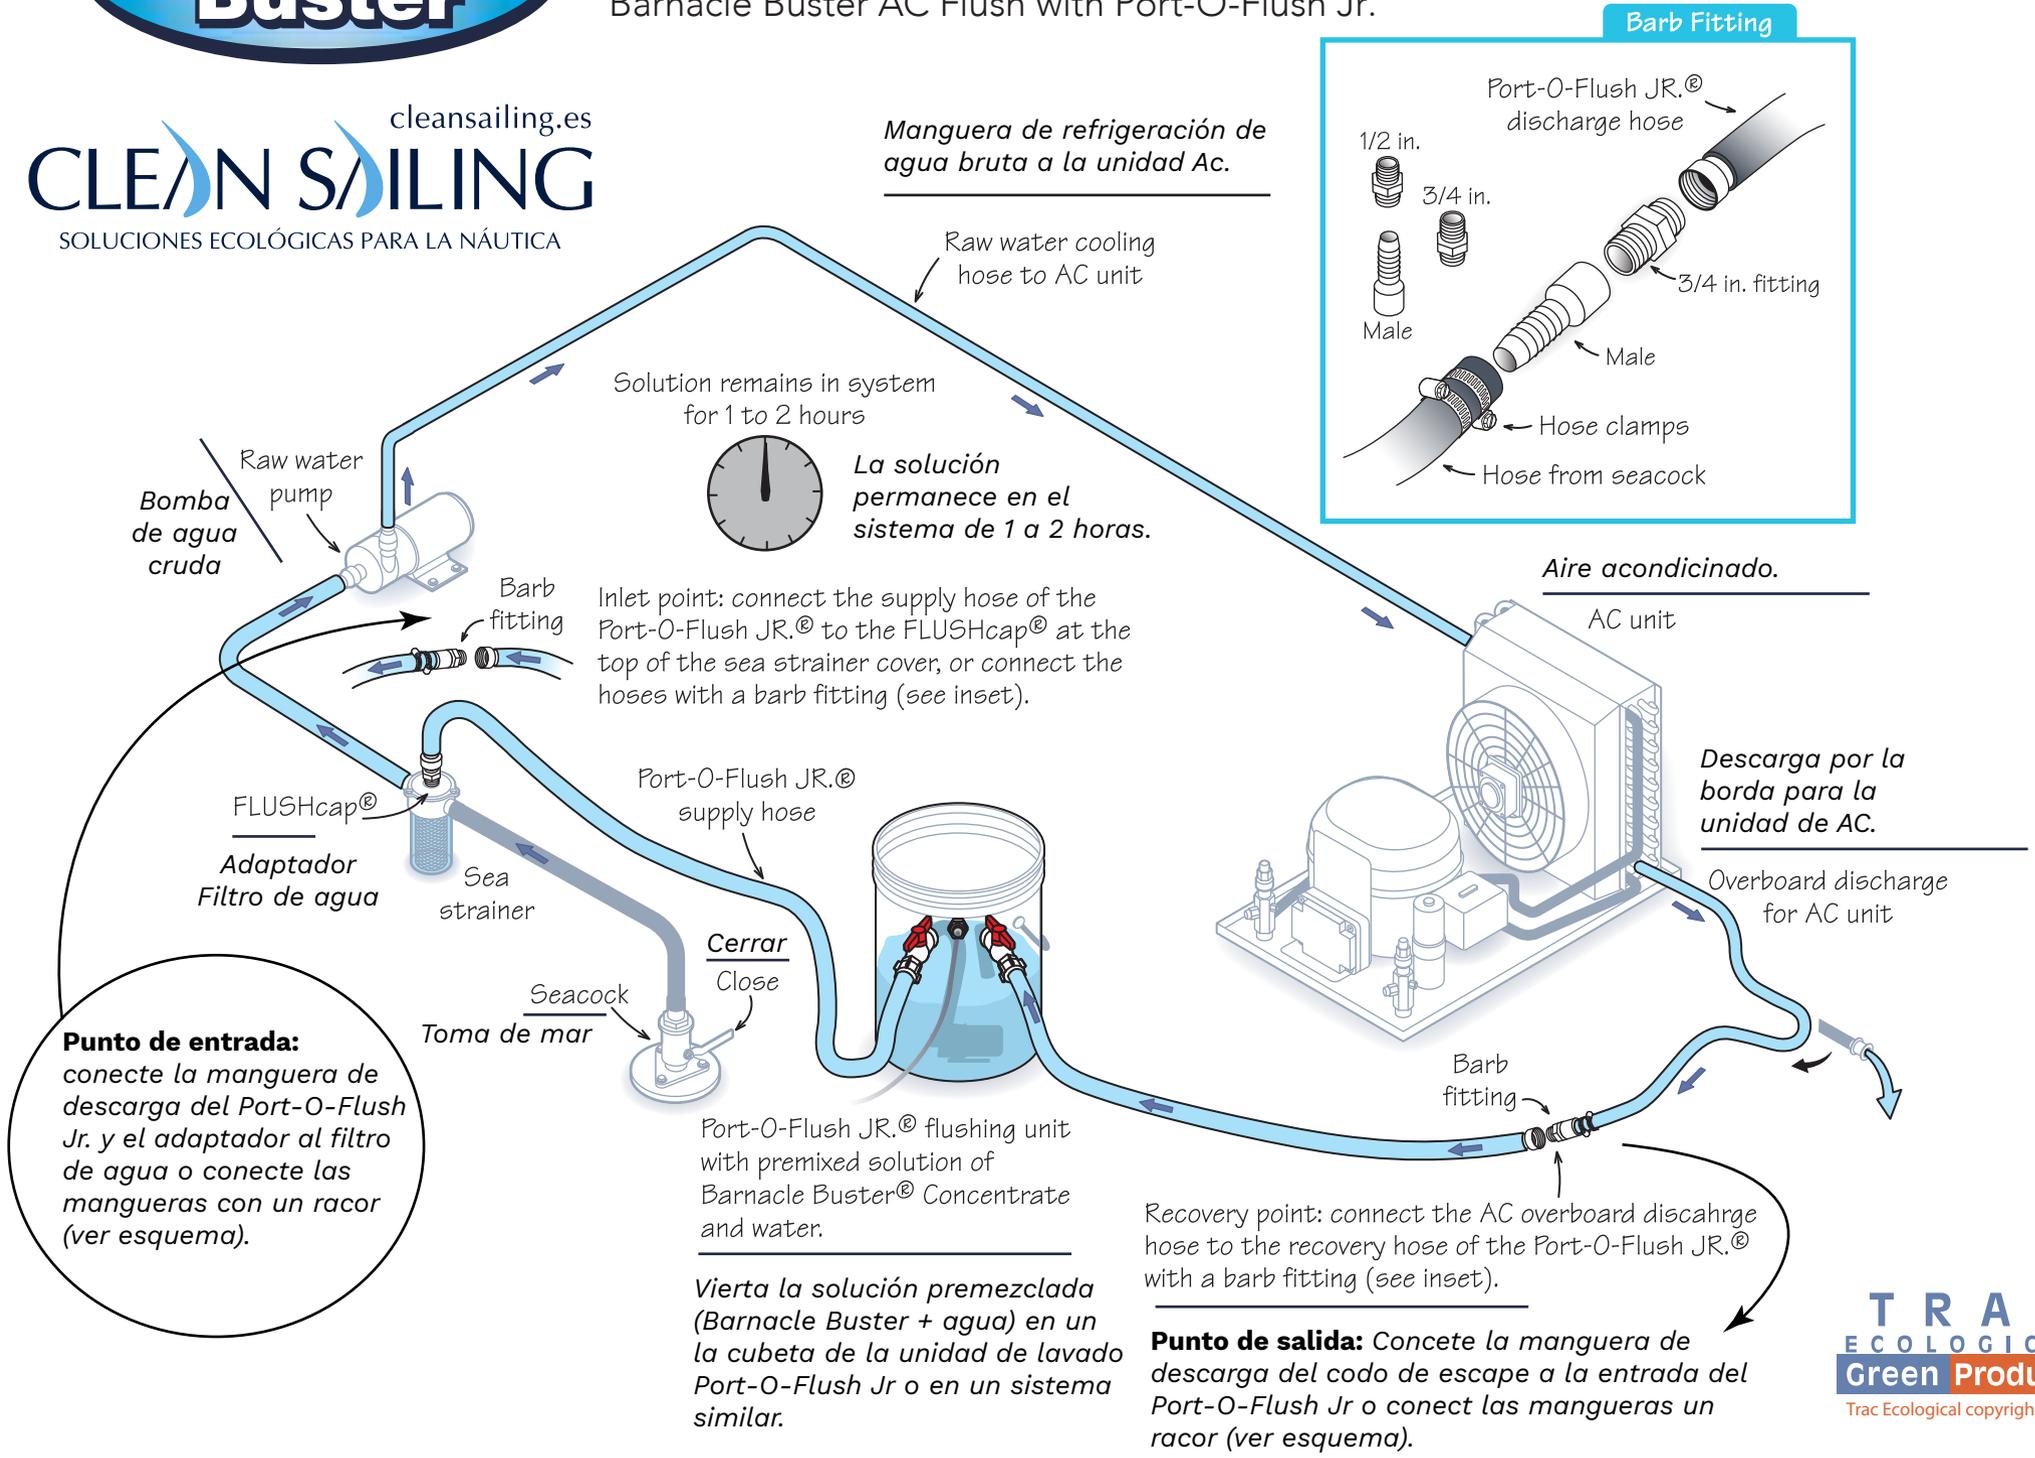

Punto de entrada:
conecte la manguera de descarga del Port-O-Flush Jr. y el adaptador al filtro de agua o conecte las mangueras con un racor (ver esquema).

Inlet point: connect the supply hose of the Port-O-Flush JR.® to the FLUSHcap® at the top of the sea strainer cover, or connect the hoses with a barb fitting (see inset).

La solución permanece en el sistema de 1 a 2 horas.

Port-O-Flush JR.® flushing unit with premixed solution of Barnacle Buster® Concentrate and water.

Vierta la solución premezclada (Barnacle Buster + agua) en un cubeta de la unidad de lavado Port-O-Flush Jr o en un sistema similar.

Recovery point: connect the AC overboard discharge hose to the recovery hose of the Port-O-Flush Jr.® with a barb fitting (see inset).

Punto de salida: Conecte la manguera de descarga del codo de escape a la entrada del Port-O-Flush Jr o conecte las mangueras un racor (ver esquema).